


先進の節水・節電技術を搭載。 いつもどおり使っているだけで、 いつの間にかエコできます。

1回の洗浄水量



超節水機能

洗浄水量約1/3の“超節水”を実現

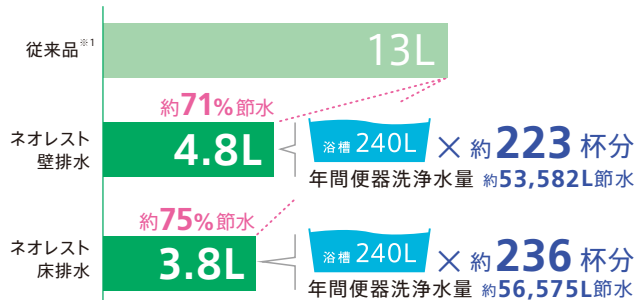

従来品と比べて
年間
約14,200円
おトク!

従来品と比べて
年間
約15,000円
おトク!

ネオレストは1回当たりの洗浄水量わずか3.8Lの超節水を実現(床排水の場合。壁排水は4.8L)。毎日ふつうに使っているだけで、簡単にエコできます。

AH・RH・DHタイプ(床排水):大3.8L、小3.3L(3.0L^{※2})/回
AH・RH・DHタイプ(壁排水):大4.8L、小3.6L(3.4L^{※2})/回

- 洗浄水の使用量:従来品13L/回
- 試算条件(2015年11月現在):家族4人(男性2人、女性2人)
大1回/日・人、小3回/日・人^{※3}水道料金=265円(税込)/m³^{※4}
- ※1 1987・2001年商品(C720R)
- ※2 eco 小ボタン使用時。男子小用時(立ち姿勢)のオート便器洗浄(DH除く)のみ。
- ※3 「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」より
- ※4 (一社)日本バルブ工業会より
- ※消費税率8%で試算しています。

ハイブリッドエコロジーシステム


水圧に左右されない「タンク式」と、タンクレスでコンパクトな「水道直圧式」の長所をあわせ持つ独自の洗浄技術。低水圧のマンションや高台にも設置できます。



HYBRID ECOLOGY SYSTEM



eco小ボタン



男子小用時やお掃除など、ペーパーを流さない場合に。通常の小洗浄に比べて節水することができます。

※壁排水3.4L

瞬間暖房便座 (AH2W・RH2Wのみ)

使うときだけあたためて、ムダな電力を低減。



センサーが人の動きを検知し、使用するときだけ便座をあたためます。待機時の保温電力を抑えることで、年間の電気料金を大幅に節約できます。

※温度上昇の目安:約6秒で便座を約26℃まであたためます(室温約5℃の場合)。室温が約22℃以下の場合、約22℃で便座を保温しています。

1日のうち、トイレを使用している時間
約50分[※]



※2012年度省エネ基準に基づいて試算

ネオレストRH2Wの場合
省エネ達成率
210%



※1 1997・2009年商品(TOF771) ※2 タイマー節電機能は、省エネ法に基づいて一般家庭でのタイマー平均使用時間と使用率で算出しています。 ※3 スーパーおまかせ節電を使用した場合の使用実態調査に基づく平均的な値(TOTO調べ)。 ※電気料金および料金単価は、57ページをご覧ください。 ※消費税率8%で試算しています。

タイマー節電

一度設定すると、毎日同じ時刻に便座のヒーターなどを自動的に切ります。節電時間は6・9時間から選択できます。

おまかせ節電 (AH2W・RH2Wを除く)

トイレの使用頻度を記憶し、使用が少ない時間帯は便座の温度を自動的に下げて節電します。

※環境への配慮として、おまかせ節電は「入」で設定し、出荷しています。

スーパーおまかせ節電

トイレの使用頻度を記憶し、全く使用しない時間帯は便座のヒーターを自動的に切ることで、さらに節電します。

ダブル保温便座 (RH1・RH2Wのみ)

便座と便ふた両方に断熱材を内蔵し、便座を挟み込むようにダブルで保温します。

